


El plato deberá estar bien sujeto y nivelado, de lo contrario las puertas de la mampara no ajustarán correctamente y el funcionamiento del plato puede ser defectuoso.

Deberemos dejar secar la silicona durante un día para poder hacer uso del plato.

Comprobar que el plato queda bien instalado y que desagua correctamente antes de proceder al alicatado del resto del baño y al montaje de la mampara y otros elementos.

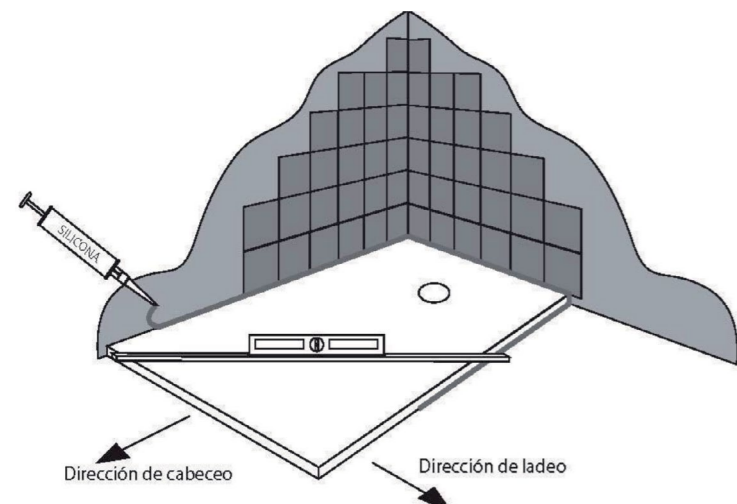

4- INTALACION DE LOS PLATOS DE DUCHA

4.1: Preparación del Plato.


Para una correcta instalación del plato de ducha, hay que tener en cuenta que la base sobre la que se va a colocar el mismo debe estar PERFECTAMENTE NIVELADA y seca, ya que el material de relleno puede llegar a “tirar” del plato o curvarlo de modo que éste quedase inservible.

La base debe ser de mortero y nunca de arena solamente.

En la base hay que dejar un hueco necesario tal y como se indica en la preinstalación para la ubicación del desagüe. Habrá que realizar también el hueco o canal necesario para poder pasar las tuberías de desagüe desde la “bajante” de la casa a hasta el desagüe del plato. Una vez que tenemos preparada la base lo que haremos será ubicar el sifón en su posición definitiva y conectarlo a la “bajante” de la casa. Para ello es muy importante ayudarse de las instrucciones de montaje del desagüe que nos proporciona el fabricante.

Hay que comprobar que no existan fugas y que los elementos que hemos ubicados no sobresalen de los huecos que hemos realizado para los mismos pues en ese caso el plato no asentaría correctamente.

NOTA: Es muy importante que haya pendiente desde el desagüe hasta la “bajante” de la casa para que se garantice el desaguado del plato.

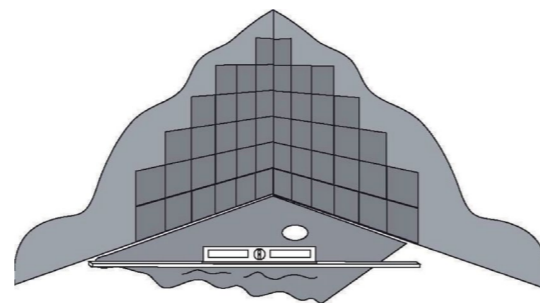

5- ASPECTOS A TENER EN CUENTA ANTES DE LA INSTALACION


Antes de instalar el plato hay que tener en cuenta que:

- El Plato desagua correctamente
- El plato se conserva en posición horizontal y sobre una superficie plana hasta el momento de la instalación
- No existan desperfectos o anomalías en la superficie del mismo.

NOTA: en caso de que se detecten anomalías o deficiencias NO INSTALAR el plato y contactar con el distribuidor para informar de la situación.

6- OPCIONES DE INSTALACIÓN

NOTA: En el montaje sobreelevado el plato deberá estar apoyado también sobre una superficie plana y lisa que cubra toda la base del plato.

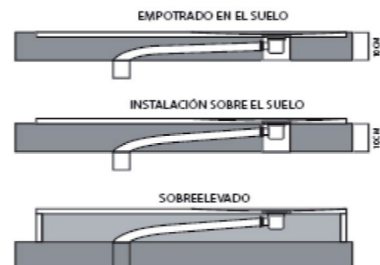


7- Colocación del plato.

Desembalar el plato y utilizar el cartón de embalaje para proteger la parte superior durante toda la instalación del mismo.

Colocar perimetralmente cinta impermeabilizante en los ángulos que forman las paredes con el plato para garantizar que no haya fugas entre el plato y la pared.

Aplicar sobre la base de mortero unas tiras de Adhesivo de poliuretano SIKAFLEX para asegurar la fijación del plato.

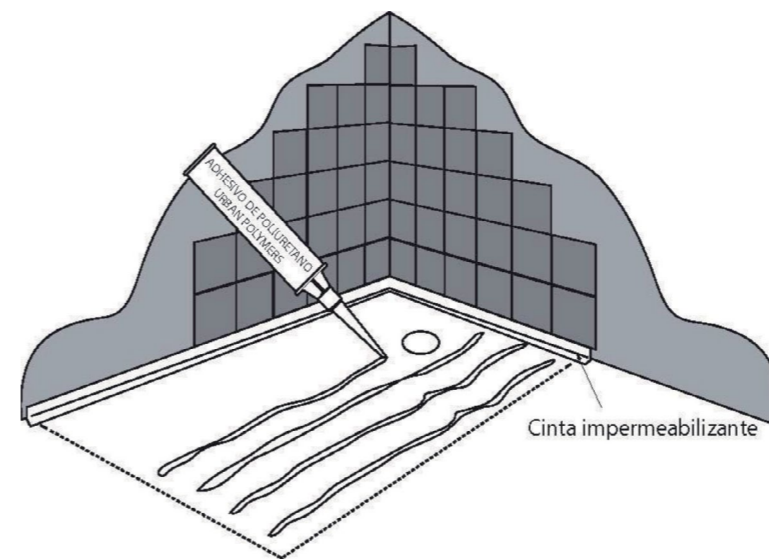

Colocar el plato en lugar destinado a tal efecto haciendo coincidir el agujero del plato con el desagüe que previamente hemos colocado en el suelo.


NOTA. No encastar el plato de ducha mas de 10mm en el revestimiento por ambos lados Con ello evitaremos problemas de colocación y ajuste de la mampara.

Ajustar el plato correctamente, comprobar que está bien nivelado (en la dirección de cabeceo como de lado) y que el plato desagua correctamente.


Quitar el cartón protector, siliconar perimetralmente con silicona neutra (no acética) todo el plato y limpiar los sobrantes de silicona.

Finalmente colocar la rejilla embellecedora.

8- ESQUEMA DE CORTE DEL PLATO

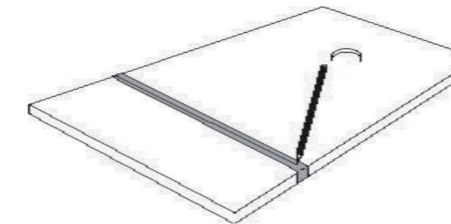


8.2: Marcar con un lápiz la línea de corte.

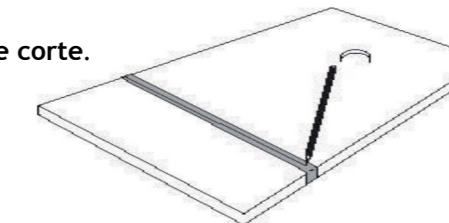

8.3: Cortar con una herramienta de corte de diamante.

8.1: Proteger la zona de corte.

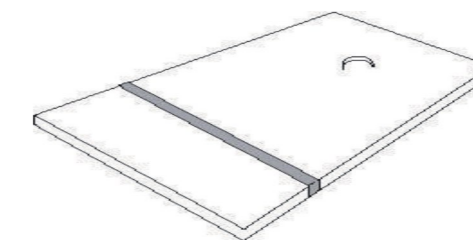

NOTA: Las partes que hayan sufrido algún corte deben ir encastradas.

9- LIMPIEZA, MANTENIMIENTO Y DURABILIDAD

Si tras la instalación quedasen restos de cemento cola y mortero en contacto con el plato de ducha, utilice desincrustante de juntas para eliminarlo.

Evitar frotar directamente.

Para la limpieza rutinaria basta con enjuagar con agua el plato y dejar secar.

Para una limpieza exhaustiva es suficiente con utilizar un trapo suave con un detergente líquido neutro y no abrasivo. Tipo CIFCREME.

En caso de suciedad o sedimento calcáreo, limpiar con agua jabonosa o con un producto anti-cal.

Enjuagar con agua tibia y secar.

Los platos de la gama no requieren de ningún mantenimiento específico.